linia wzornicza
CUBE

AKR 891 IX

OKAPY KUCHENNE





AKR 891 IX
OKAP KOMINOWY

- **Technologia 6-ty Zmysł**
- Typ sterowania: dotykowe
- Liczba prędkości pracy: 4
- Liczba silników: 1
- Całkowita moc silników (W): 175
- Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h) obieg otwarty/zamknięty: 382/593
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku obieg otwarty/zamknięty (dB(A)): 66/61
- Filtr przeciwtłuszczowy: 1/metalowy w ramce
- Filtr przeciwzapachowy: 1/DKF 43
- Oświetlenie: halogenowe
- Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm): 715-1165x898x494



Technologia 6-ty Zmysł
Dzięki specjalnemu czujnikowi okap dostosowuje tryb pracy w zależności od stopnia intensywności oparów. Co więcej, czuwa nawet jeśli nic nie gotujesz. Specjalna funkcja oczyści powietrze w Twojej kuchni usuwając przykre zapachy np. z dymu papierosowego.

Filtr przeciwtłuszczowy
Metalowy, aluminiowy lub fizelinowy stanowi stałe wyposażenie wszystkich okapów, a jego głównym zadaniem jest zbieranie drobin tłuszczu lub innych zanieczyszczeń. W odróżnieniu od filtrów fizelinowych, które należy wymieniać raz na dwa, trzy miesiące, filtry metalowe wystarczy, od czasu do czasu dokładnie umyć. Złożone
z wielu warstw metalowej siatki o wysokiej trwałości, są łatwe do zdemontowania i dzięki odpowiednim rozmiarom przystosowane do mycia w zmywarce.

Filtr weglowy (przeciwzapachowy)
Jeśli okap pracuje w trybie pochłaniacza, to zanieczyszczone oparami powietrze przechodzi kolejno przez dwa filtry (przeciwtłuszczowy i węglowy), po czym oczyszczone wraca do pomieszczenia. Filtr węglowy nie zbiera więc tłuszczu, ale pochłania nieprzyjemne zapachy.

C U B E



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OKAPY KUCHENNE


linia wzornicza
CUBE

AKR 891 IX





OZNACZENIE MODELU	AKR 891 IX
Typ okapu	kominowy
Technologia Szósty Zmysł	•
Kolor	inox
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Powłoka Silver Ice	–
DANE TECHNICZNE	
Liczba prędkości pracy	4
Liczba silników	1
Moc silników (W)	175
Całkowita moc silników (W)	175
Przepływ powietrza (m^3/h) – obieg otwarty	184-279-346
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h) – obieg otwarty	382
Poziom natężenia dźwięku dla kolejnych prędkości pracy (dB(A)) – obieg otwarty	54-62-66
Przepływ powietrza (m^3/h) – obieg zamknięty	252-387-506
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h) – obieg zamknięty	593
Poziom natężenia dźwięku dla kolejnych prędkości pracy (dB(A)) – obieg zamknięty	50-53-61
STEROWANIE	
Typ sterowania	dotykowe
FILTRY	
Liczba filtrów przeciwtłuszczowych	1
Rodzaj filtra przeciwtłuszczowego	metalowy w ramce
Liczba filtrów węglowych (przeciwzapachowych)	1
Oznaczenie filtra węglowego	DKF 43
Wymienny filtr węglowy	-
CECHY	
Oświetlenie	halogenowe
Liczba użytych żarówek/halogenów (W)	2
Moc żarówki/halogenu (W)	20
Całkowita moc żarówek/halogenów (W)	40
Średnica wylotu (mm)	150
WYMIARY	
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm)	715-1165x598x494
Minimalna wysokość zawieszenia nad płytą elektryczną (mm)	500
Minimalna wysokość zawieszenia nad płytą gazową (mm)	650
Waga netto (kg)	23,3

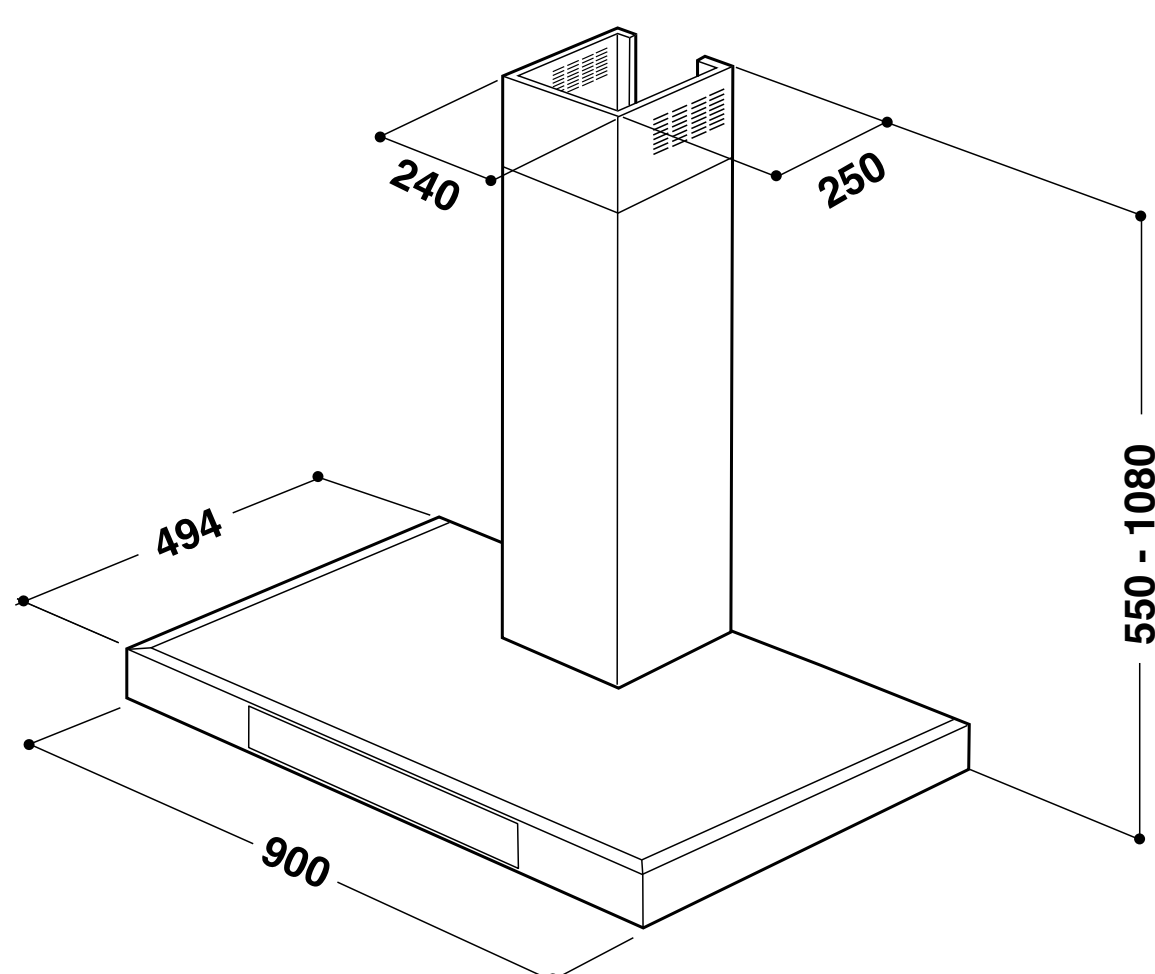

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

C U B E

